

# DUMBLOID™ ODSP

## 2000 Anniversary

### Owner's Manual

本機はFET-PreBoosterを搭載したモデルです。

#### INPUTS

FET:FET-Preamp/Booster回路を経由してDrive回路へ入力する端子。内部トリマーによりBoostレベルの設定が可能です。

NOR:ノーマルインプット。

両インプットの同時使用はできません。

電池使用の場合、どちらかのインプットにPlugを差すとPower ON。DCジャックを使用の場合はDCジャック優先。

#### DC9V IN

一般的な外側プラス2.1φのDCインプット。常時Power ON。

\*クリーンでノイズレスなサウンドを得るためには、電源には、006P電池又はレギュレートされたパワーサプライをお勧めいたします。

#### SP/ODS SW.

Drive Gainの切り替えスイッチ。SP:Low-Gain,ODS:High-Gain

#### JAZZ/ROCK SW.

JAZZ Mode:アタックを押さえたスイートサウンド.Rock Mode:ストレートなDRIVEサウンド。

#### ACCENT


Presence&Post Gainコントロール。PowerAmp段でのドライブの様な感じで上げるとハードでモダンなサウンドになります。

Input impedance : 1M~3.3MΩ/Output impedance : 10kΩ/消費電流 : 約12mA


Handmade in Japan

### Wiring Configuration

Select input  
 FET or NORMAL.  
 Cannot use both  
 Inputs.



Boost level  
 TRIM.

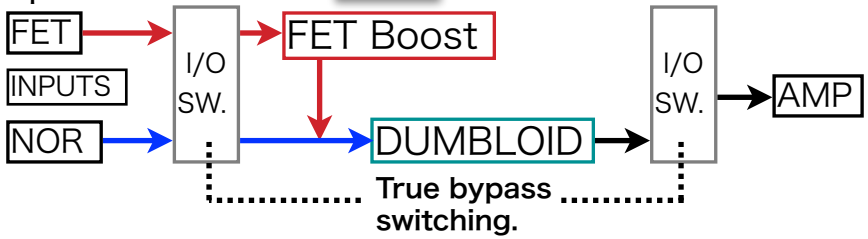

### SAMPLE SETTINGS

**Bluesman Special**

**Over Drive Special**