

DUMBLOIDTM SSS

2000 Anniversary

Owner's Manual

本機はFET-PreBoosterを搭載したモデルです。

INPUTS

FET:FET-Preamp/Booster回路を経由してDrive回路へ入力する端子。内部トリマーによりBoostレベルの設定が可能です。
 NOR:ノーマルインプット。

両インプットの同時使用はできません。

電池使用の場合、どちらかのインプットにPlugを差すとPower ON。DCジャックを使用の場合はDCジャック優先。

DC9V IN

一般的な外側プラス2.1φのDCインプット。常時Power ON。

*クリーンでノイズレスなサウンドを得るためには、電源には、006P電池又は1.5Vリチウム電池をお勧めいたします。

BRT SW

Brightのコントロールスイッチ

DEEP SW

Low-Midのシフトコントロールスイッチ

JAZZ/ROCK SW

JAZZ Mode:アタックを押さえたスイートサウンド。Rock Mode:ストレートなDRIVEサウンド。

ACCENT


Presence&Post Gainコントロール。PowerAmp段でのドライブの様な感じで上げるとハードでモダンなサウンドになります。

Input impedance : 1M~3.3MΩ/Output impedance : 10kΩ/消費電流 : 約12mA


Handmade in Japan

Wiring Configuration

Select input
 FET or NORMAL.
 Cannot use both
 Inputs.



Boost level
 TRIM.

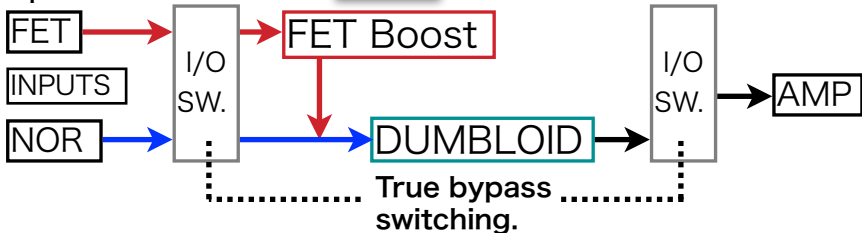

SAMPLE SETTINGS

Bright String Singer

Bold Smooth Singer