

Owner's Manual

本機は完全独立Overdrive PreampとSolo Boosterを搭載したモデルです。

BOOST

Boosterはシリーズ接続です。Booster単体でのON/OFFが可能となっています。

INST

Input, 楽器入力、電池使用の場合、Plugを差すとPower ON。DCジャックを使用の場合はDCジャック優先。

DC9V IN

一般的な外側プラス2.1φのDCインプット。常時Power ON。

*クリーンでノイズレスなサウンドを得るためには、電源には、006P電池又は別売されたパワーサプライをお勧めいたします。

ACCENT

プレゼンスコントロール。Power Amp段でのドライブの様な感じで、上げるとハードでモダンなサウンドになります。


JAZZ/ROCK SW.

JAZZ Modeでは、アタックとHighのぎらつきを押さえたサウンド、Rock Modelはノーマル機と同様のストレートなOD.サウンド。

Input impedance : 1MΩ / Output impedance : 10kΩ / 消費電流 : 約10mA

Handmade in Japan

Wiring Configuration

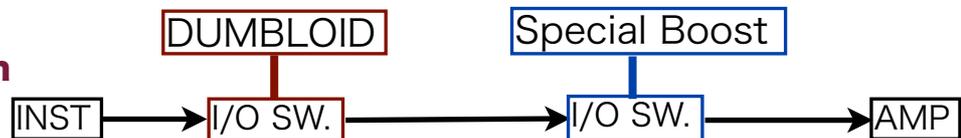

DUMBLOID SAMPLE SETTINGS

Blues Over Drive

Blues Over Drive

通常のDRIVEエフェクターとしての使用法。チューブでDRIVEさせた様なFATで滑らかなDRIVEサウンドが得られます。音抜け具合はACCENT, TONEで調節。

FAT Heavy Drive

FAT Heavy Drive

通常のDRIVEエフェクターとしての使用法。チューブでDRIVEさせた様なFATで滑らかなDRIVEサウンドが得られます。ピッキングのアタック具合はACCENTで調節、音抜け具合はTONEで調節。

FAT PREAMP

FAT PREAMP

トランジスタAMPの直前に繋ぐ事でチューブAMPを鳴らしている様な滑らかで押し出しの強いサウンドが得られます。FAT具合はTONEで調節。

LINE PREAMP

LINE PREAMP

LINE接続用のPREAMPとしての使用法。パソコンに接続する場合やヘッドフォンでのモニター時にLINE臭くない自然なサウンドが得られます。音抜け具合はTONEで調節。